



**Hardy Filtration**

Solutions intégrées en filtration : air, eau & huile



## Évacuation – Cabine à peinture

**MSA22**

### PaintStop MSA22 – Filtre en fibre de verre

**Le filtre PaintStop protège le système d'évacuation d'air des cabines à peinture aussi bien que l'environnement extérieur tout en réduisant les coûts d'opération des cabines à peinture.**

**Le filtre PaintStop est largement utilisé pour les avantages suivants:**

- » Les fibres hautement entrelacées ont un degré d'absorption très élevé qui empêche les particules de peinture humides aussi bien que les contaminants secs de s'introduire dans les conduits et à l'intérieur des ventilateurs; ceci permet de réduire les coûts d'entretien et d'opération des ventilateurs.
- » Il peut retenir une très grande quantité de particules solides avant d'être remplacé ayant pour résultat d'espacer les temps d'arrêt du système et par conséquent réduire les coûts d'utilisation du système.
- » Il retient efficacement toutes les nouvelles peintures et permet de demeurer au dessus de la compétition.

**PaintStop demeure le filtre idéal à utiliser pour obtenir la meilleure qualité mondiale de finition de peinture. Les clients seront reconnaissants de se voir offrir le meilleur choix.**

### MSA-22 - Description

**Le choix de filtration pour les cabines à peinture (downdraft) dans les marchés Nord Américains et Européens.**



Le média de fibre de verre MSA-22 est composé de 22 grammes de fibre de verre par pied carré. Les couches de fibres sont disposées en densité progressive. Le média de fibre de verre est idéal pour retenir le brouillard de peinture car il absorbe en profondeur. Cette couche initiale en profondeur évite aux particules de s'accumuler en surface comme la plupart des collecteurs de brouillard de peinture.

Le média est de couleur jaune sur le dessus et blanc en dessous. Le média a une mémoire de compression de 100%. Il est idéal pour la livraison car après avoir été enroulé fermement et déroulé pour usage dans les cabines à peinture il reprend son épaisseur initiale de 2½ pouces.

Le MSA-22 est vendu en rouleau de 300 pieds de longueur et en diverses largeurs pour ainsi convenir à la plupart des cabines à peinture.

Pour les installations avec une ouverture dans le plancher, il faut mesurer la largeur de l'ouverture pour déterminer la largeur adéquate du rouleau ou vérifier dans votre guide d'installation de la cabine à peinture.

## Performance


### Standard dimensions

DIMENSIONS	NO. PIECE	EMBALLAGE
25" X 300' x 2 1/2	MSA22-25300	1
28" X 300' x 2 1/2	MSA22-28300	1
30" X 300' x 2 1/2	MSA22-30300	1
32" X 300' x 2 1/2	MSA22-32300	1
36" X 300' x 2 1/2	MSA22-36300	1
40" X 300' x 2 1/2	MSA22-40300	1
42" X 300' x 2 1/2	MSA22-42300	1

## Comparaison du PaintStop MSA22 versus autres filtres à plancher sur le marché.

Les graphiques montrent que le MSA22 a la plus haute efficacité et même s'il n'a pas la plus grande capacité de rétention de peinture il a la **meilleure valeur versus coût par livre de peinture retenue.**

### Efficacité

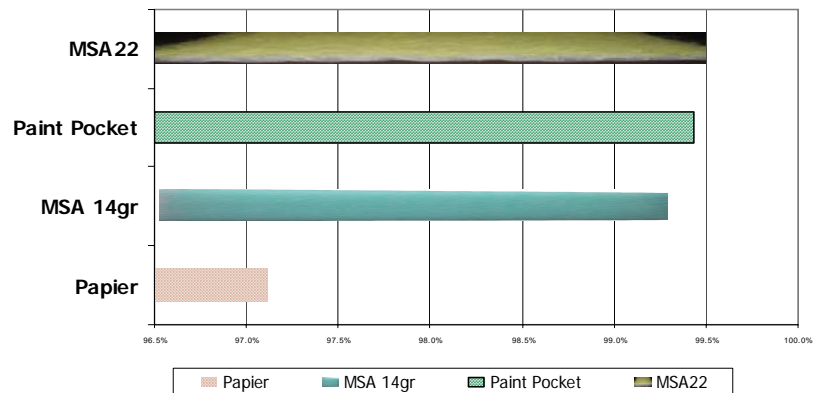

Le coût de la livraison est un point très important à considérer.

Les autres produits sur le marché, en papier ou en polyester, peuvent être très volumineux à transporter.

Vu que la fibre de verre a une mémoire, le rouleau peut être compressé en diamètre pour le transport.

**Les coûts de frais de transport peuvent être de 5 à 7 fois moins dispendieux que les autres produits.**

